



MINI- RAPID ISO

ERFÜLLT HÖCHSTE ISOLIERUNGSLEISTUNG
FÜR KOSTENERSPARNIS UND EFFIZIENZ





VORTEILE AUF EINEN BLICK

-  Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,5 m/s
-  Torgröße bis zu 5,5 m x 5,5 m
-  Widerstand gegen Windlast Klasse 0 - 1
-  Wärmedurchgangskoeffizient $U \leq 1.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
-  Große Farbauswahl
-  Doppelter Isolierbehang, mit 20 mm starkem PE Schaum gefüllt

DIE BESONDEREN MERKMALE



ISOLIEREND UND EFFIZIENT


Das MINIRAPID Iso zeichnet sich durch seine herausragende Isolierleistung aus.

Die Behangtaschen sind mit 20 mm dickem PE-Schaum gefüllt, der die Kälte effektiv hält, wo sie hingehört. Durch einen extrem niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten von $U \leq 1,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ werden Wärmeverluste minimiert und die Energiekosten spürbar reduziert.


Zudem ist der Behang in vielen Farben erhältlich, was eine individuelle Anpassung an die ästhetischen Anforderungen ermöglicht. Die stabile und selbsttragende Konstruktion des Isolierschnellauftors benötigt einen geringen seitlichen Platzbedarf. Die einfache Montage wird durch ein durchdachtes Baukastensystem ermöglicht, was eine effiziente Installation und Wartung gewährleistet.



Antrieb und
Ballenverkleidung

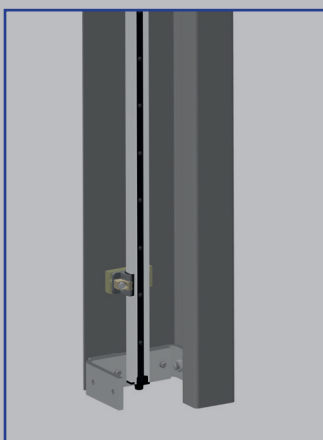

Lichtgitter



Anti-Crash-Funktion

TECHNISCHE DATEN

- Öffnungsgeschwindigkeit bis zu 2,5 m/s
- Schließgeschwindigkeit bis zu 0,8 m/s
- Widerstand gegen Windlast bis Klasse 0-1
- Torgößen bis zu 5,5 m Höhe und 5,5 m Breite
- Mikroprozessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter
- 230 V/50Hz, IP54 Antrieb
- Erforderliche Sturzhöhe mind. 595 mm
- Behang in verschiedenen Farbtönen oder vollbedruckt mit Motiven erhältlich

SICHERHEIT

- Durchfahrtüberwachung mittels berührungslosem Lichtgitter
- Anti-Crash-Funktion (optional)
- Notöffnung durch Handkurbel bzw. Haspelkette
- Signalleuchten und Ampelsteuerung (optional)

UNSER PRODUKTPROGRAMM

MINIRAPID ISO (D) | 18.03.2024 | TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN



SPIRALTOR



FALTOR



SCHNELLAUFTOR HORIZONTAL



SCHNELLAUFTOR VERTIKAL



PENDELTÜR



STREIFENVORHANG



MASCHINENSCHUTZTOR



SEKTIONALTOR



STAHL-/ALUROLLTOR

ANWENDUNGSBEREICHE



INDUSTRIE



TRANSPORT



LOGISTIK



AUTOMOTIVE



M-SCHUTZ



REINRAUM



SUPERMARKT



LEBENSMITTEL



KÜHLBEREICH



ATEX

ITW Industrietore GmbH
Adolf-Kolping-Straße 14
73072 Donzdorf
Deutschland

Tel. +49 7162 9129-60
Fax +49 7162 9129-64
info@itw-torsysteme.de
www.itw-torsysteme.de

**ITW**
INDUSTRIETORE